

MATERIÁL:

nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevnostního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouštění.

FUNKCE:


nádrže jsou určeny pro skladování /akumulaci pitné vody, dešťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pevnost a vysokopevnostní materiál LLDPE umožňují použití nádrží na skladování široké škály kapalin.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA:

Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý materiál zaručuje maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost vzhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci.

STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ

BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

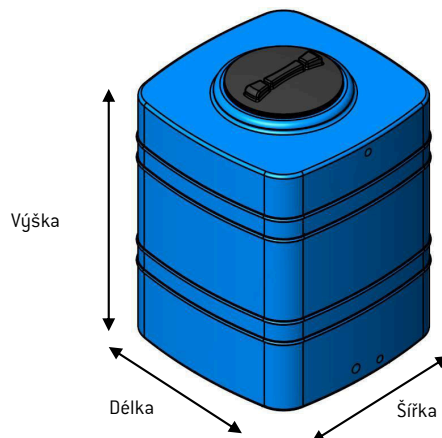

ROZMĚRY

Typ	Objem (litry)	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Ø víka (cm)	Předformovaný vtok	Výtok	Vypouštění	Manipulační oka	Vzdálenost předf. otvorů (cm)		
										A	B	Int.
Q 300	230	71	71	51	30	3/4"	1"	3/4"	-	4.6	3.2	9.6
QS 300	300	76	76	68	30	3/4"	1"	3/4"	-			
Q 500	370	71	71	88	30	3/4"	1"	3/4"	-	4.6	3.2	9.5
QS 500	470	76	76	98	30	3/4"	1"	3/4"	-			

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

UPOZORNĚNÍ:

Nádrže jsou určeny pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme zabránit tvorbě řas, je třeba umístit nádrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme prnutí v nádrži během naplňování a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.