

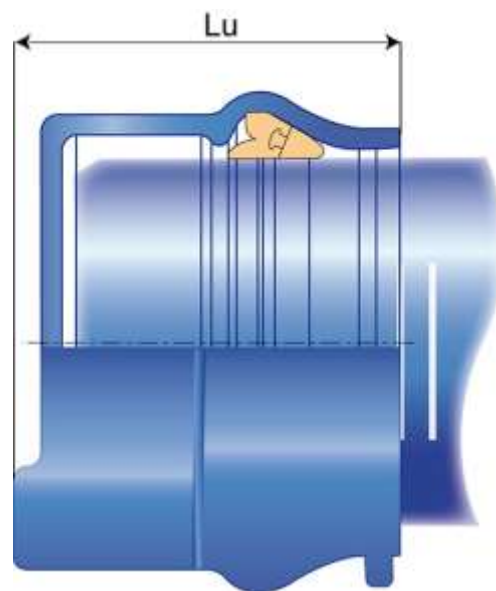
blutop

PITNÁ VODA

DN/OD 75 až 160

PAM
SAINT-GOBAIN

01/06/2022

EBLRE21BLT303**BLUTOP koncové víko**

DN/OD	Ø DE	Lu	Hmotnost	Reference
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
75	75	101	1.6	KXL75BH
90	90	107	2.0	KXL90BH
110	110	113	2.2	KXM11BH
125	125	118	2.9	KXM12BH
140	140	122	3.0	KXM14BH
160	160	128	4.3	KXM16BH

Oblast použití:

- Pro dopravu a rozvod pitné a užitkové vody vyjma odpadních vod.
- Vyrobeno pro životnost více než 100 let.
- Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou jsou v souladu se zákonem 258/2005 Sb. a vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

Hlavní charakteristiky:

- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 12842, kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a polyetylenovými trubkami dle EN 12201
- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s EN ISO 16631-2016
- Vnitřní a vnější povrchová ochrana: modrý práškový epoxid (o síle min. 250 µm) v souladu s ČSN EN 14901-1

Typy spojů:

- těsnicí spoj BLUTOP/IZIFIT
- zámkový spoj BLUTOP Vi
- zámkový spoj IZIFIT Vi