


BLUTOP Spojka nepřesuvná

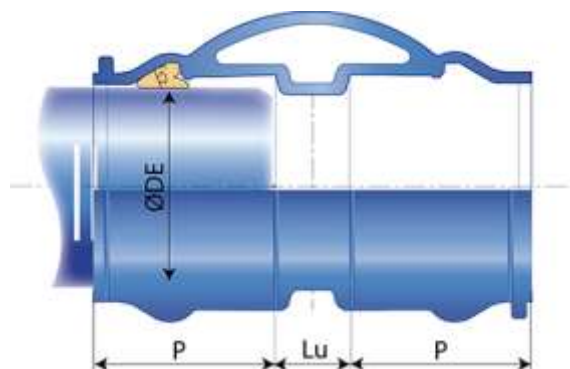

DN/OD	Ø DE	P	Lu	Hmotnost	Reference
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
90	90	92.5	40	4.0	KXL90MN
110	110	99.0	40	4.9	KXM11MN
125	125	104.0	40	5.5	KXM12MN

Oblast použití:

- Pro dopravu a rozvod pitné a užitkové vody vyjma odpadních vod.
- Vyrobeno pro životnost více než 100 let.
- Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou jsou v souladu se zákonem 258/2005 Sb. a vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

Hlavní charakteristiky:

- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 12842, kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a polyetylenovými trubkami dle EN 12201
- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s EN ISO 16631-2016
- Vnitřní a vnější povrchová ochrana: modrý práškový epoxid (o síle min. 250 µm) v souladu s ČSN EN 14901-1

Typy spojů:

- těsnicí spoj BLUTOP/IZIFIT
- zámkový spoj BLUTOP Vi
- zámkový spoj IZIFIT Vi

Pozn: nepřesuvná spojka (vnitřní uspořádání tvoří zářezku proti nasunutí celé tvarovky na hladký konec trubky)