


BLUTOP Spojka částečně přesuvná s možností navrtávky

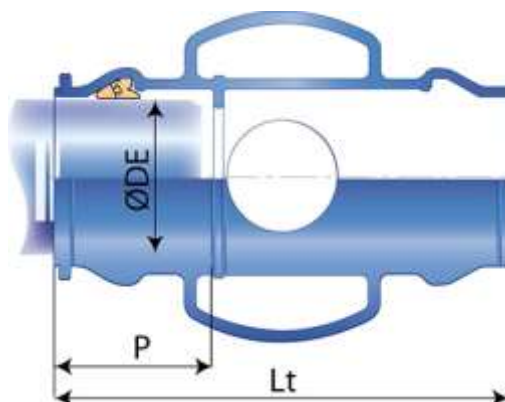

DN/OD	Ø DE	P	Lt	Hmotnost	Reference
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
75	75	87.0	254	5.3	KXL75MM
90	90	92.5	265	6.3	KXL90MM
110	110	99.0	275	7.3	KXM11MM
125	125	104.0	295	8.8	KXM12MM
140	140	108.0	305	9.0	KXM14MM
160	160	114.0	315	10.7	KXM16MM

(*) místo pro navrtávku je připraveno pro:

- "metrický závit" M40X3 nebo M55X3 – dodávka spojky je bez vrtání
- "trubkový závit" ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" - dodávka spojky je bez vrtání

Oblast použití:

- Pro dopravu a rozvod pitné a užitkové vody vyjma odpadních vod.
- Vyrobeno pro životnost více než 100 let.
- Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou jsou v souladu se zákonem 258/2005 Sb. a vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

Hlavní charakteristiky:

- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 12842, kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a polyetylenovými trubkami dle EN 12201
- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s EN ISO 16631-2016
- Vnitřní a vnější povrchová ochrana: modrý práškový epoxid (o síle min. 250 µm) v souladu s ČSN EN 14901-1

Typy spojů:

- těsnicí spoj BLUTOP/IZIFIT

Pozn: Částečně přesuvná spojka s možností vrtání závitu pod tlakem.