


EO

Poklop s odvětráním

nosnost 200 kg

PG
POKLOPY
GABEX

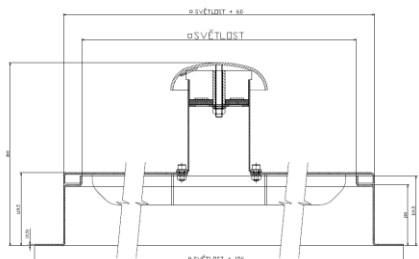

Technický popis:

Materiál: žárově zinkovaná ocel (možno vyrobiť i v nerez)

- poklop je vyroben z 2 mm plechu s příčným vyztužením

Uzamykání: prostřednictvím trojhranného klíče, který je v ceně (za příplatek zamykání na imbus, FAB nebo čtyřhran)

Příslušenství:

- odvětrací komínek s filtrační vložkou
- hydraulická vzpěra, která zajišťuje snadné otevírání

Osazení poklopu:

- rám lze obetonovat nebo mechanicky připevnit

Použití:

- Nádrže PHM
- Studny
- Zásobování a příprava pitné vody
- Nakládání se znečištěnou vodou

typ	vnitřní rozměr	vnější rozměr	výška poklopu (bez komínku)	průměr komínku	výška komínku	celková hmotnost
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EO 60P	600 x 600	760 x 760	120	100	180	20
EO 70P	700 x 700	860 x 860	120	100	180	28
EO 80P	800 x 800	960 x 960	120	100	180	34
EO 608 P	600 x 800	760 x 960	120	100	180	30
EO 609P	600 x 900	760 x 1060	120	100	180	32
EO - nerez						
EO 60N*	600 x 600	760 x 760	120	100	180	20
EO 70N*	700 x 700	860 x 860	120	100	180	28
EO 80N*	800 x 800	960 x 960	120	100	180	34