
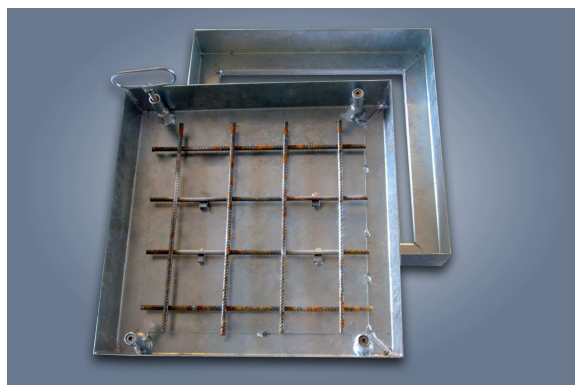


# GAP nerez

## **poklopy pro zabláždění**

**B125**

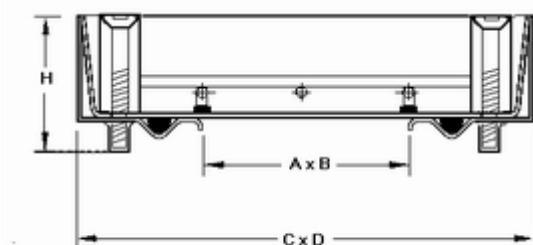

### **Technický popis:**

**Nosnost:** 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5cm

**Materiál:** nerez

**Provedení:** s těsněním (vodotěsné, plynotěsné), uzamykatelné

**Dodávka obsahuje:** rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sady klíčů a návodu k montáži

**Maximální síla dlažby:** 10 mm

### **Použití:**

K zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký důraz na estetiku.

typ	vnitřní rozměr A x B	vnější rozměr C x D	výška rámu H	celková hmotnost
	mm	mm	mm	kg
<b>GAP 30 N</b>	300 x 300	434 x 434	75 mm	9,1
<b>GAP 40 N</b>	400 x 400	534 x 534	75 mm	12,1
<b>GAP 50 N</b>	500 x 500	634 x 634	75 mm	15,7
<b>GAP 60 N</b>	600 x 600	734 x 734	75 mm	19,5
<b>GAP 609N</b>	600 x 900	734 x 1034	75 mm	22,1
<b>GAP 70 N</b>	700 x 700	834 x 834	75 mm	24,0
<b>GAP 80 N</b>	800 x 800	934 x 934	75 mm	28,5
<b>GAP 100 N</b>	1000 x 1000	1134 x 1134	75 mm	38,0