


He-L

HERMELOCK s límcem Plastový poklop B125

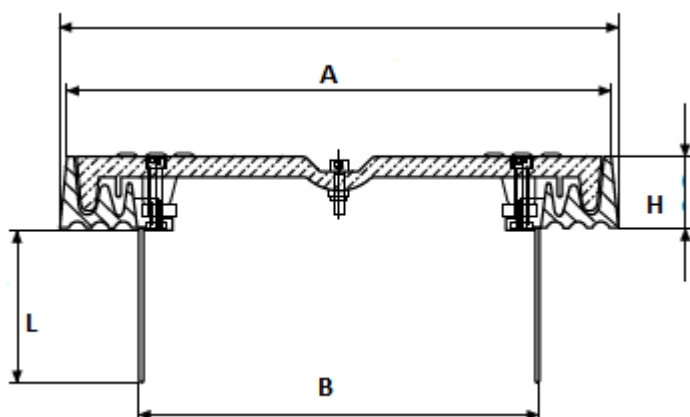

Technický popis:

Materiál: polyuretanový poklop vyztužený skleněnými vlákny s rámem z HDPE

Provedení: vodotěsné a plynotěsné, uzamykatelné poklopy

Příslušenství: těsnění, klíče (objednávají se zvlášť)

Poklopy se vyznačují nízkou hmotností a vysokou pevností, nekorodují a tím je garantována dlouhodobá životnost bez nutnosti údržby. Rám je možné dosadit do všech typů ploch včetně asfaltových, kde odolá při pokládce teplotě až 300°C. Poklopy s těsněním jsou hermeticky uzavřeny pro plyny a kapaliny. Poklopy nejsou předmětem zájmu zlodějů. Jsou vhodné do chemických a potravinářských provozů, velmi dobře odolávají působení ropných látek, 10% kyselin a louhů.

Použití:

Pro soukromníky: rodinné domy, garáže, nádvoří, studny, bazény

V průmyslu: benzinové čerpací stanice, firemní komunikace, ČOV

Další použití: chodníky, parkoviště, koupaliště, sportovní objekty, sklepní prostory budov, vodoměrné, kanalizační a kabelové šachty, šachty dopravní signalizace, ...

typ	vnitřní průměr trubky mm	Vnější rozměr trubky B mm	vnější rozměr A mm	výška rámu H mm	výška límce L	celková hmotnost kg
HE-400 L	Ø 315	Ø 335	300 x 300	55	90	5
HE- 500 L	Ø 400	Ø 420	500 x 500	55	190	7,5
HE- 700 L	Ø 630	Ø 650	600 x 600	65	200	18,5