

Hlavní výhody

- vysoká pevnost
- rychlá instalace
- nízká hmotnost

Click 16-16 je zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přítlačných lišť.

Výhody:

- vysoká pevnost,
- rychlá instalace,
- nízká hmotnost.

Click 16-16 je ideální pro použití v oblastech náročných na poškození nárazem, pro tepelně izolační a nerozbitné zasklívání:

- přístřešků,
- teras,
- altánů,
- parkovacích míst.

UV ochrana

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana optařená UV-ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává deska vysokou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy – poskytovaná záruka 10 let.


Technická data

Počet stěn	4	
Síla	16 mm	
Šířka komůrky	16 mm	
Hmotnost	2,4 kg/m ²	
Šíře desek	250 mm	
Délka desek	4000–6000 mm	
Světelná propustnost $\tau_{D65}^{(1)}$	čirá 8005	65 %
Koefficient prostupu tepla U ⁽²⁾	2,1 W/m ² K	
Koef. tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C	
Provozní teplota dlouhodobá	-40 °C +120 °C	
Požární odolnost ⁽³⁾	B s1 d0	
UV ochrana	Ano	
Záruka	10 let	

⁽¹⁾ Interní testy podle ASTM D1003. Světelná propustnost se může lišit v závislosti na výrobních tolerancích.

⁽²⁾ Podle interních testovacích metod.

⁽³⁾ Osvědčení o požáru může být omezeno.

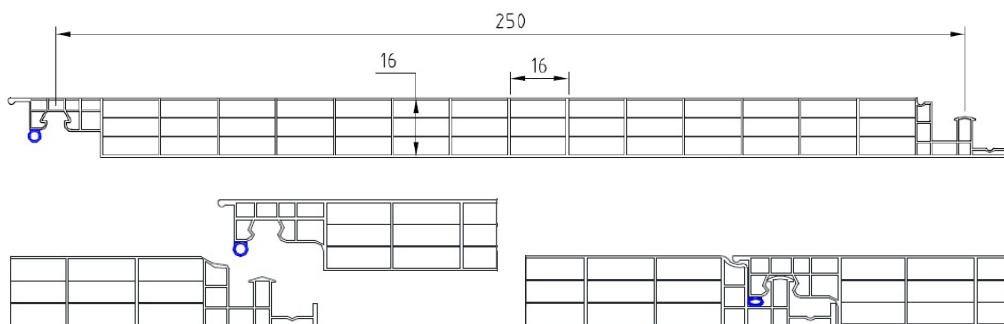

Výrobcem doporučená maximální vzdálenost latí podle různého zatížení při podložení na 4 stranách

Zatížení [kg/m ²]	60	90	120
Maximální vzdálenost latí [mm]	1200	1000	800

Pozn.: minimální doporučený sklon 9 ° (cca 160 mm/m)

Tyto informace nenařazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.

Verze 02 – poslední aktualizace: 1. 10. 2014