


Guttafol DB Blau Parozábrana

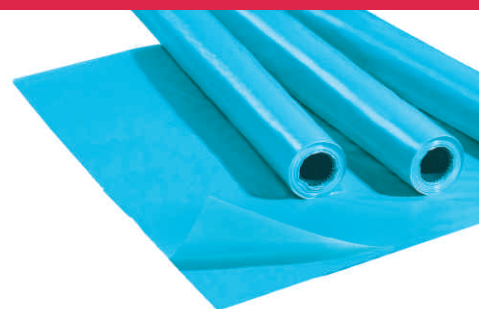

Parozábrana Guttafol DB Blau zamezuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi do střešní konstrukce a izolace. Zabraňuje tak vzniku plísní a hnilobě dřevěné konstrukce. Fólii lze použít také jako separační vrstvu ve skladbách zhotovených mokřým procesem.

- Materiál je polyethylenová fólie, modrá průsvitná.

Tabulka vlastností

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Voděodolnost	vyhovuje do 2 kPa	-
Odolnost proti nárazu	NPD	mm
Trvanlivost proti stárnutí	vyhovuje	-
Trvanlivost proti alkalickým kovům	vyhovuje	-
Odolnost proti protržení	≥80	N
Reakce na oheň	Třída F	-
Propustnost vodní páry	$3,1 \cdot 10^{-11} \pm 40\%$	m ² s Pa/kg
Tahová síla - podélně	≥100	N/50mm
Tahová síla - příčně	≥80	N/50mm
Tažnost - podélně	≥300	%
Tažnost - příčně	≥300	%
Nebezpečné látky	NPD	-

Montážní pokyny

1. Parozábrana fólie Guttafol DB Blau je určena pro použití pouze v interiéru
2. Umisťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti
3. Fólie se kotví na vnitřní straně tepelné izolace rovnoběžně s krokvemi, nebo napříč ke krovkám.
4. Připevňují se sponami mechanickou sešíváčkou případně butylovou páskou. Každý průnik fólií je samozřejmě nutno utěsnit páskou Guttaband Butylband nebo Guttaband WB.
5. Veškeré spoje a přesahy se těsní páskou Guttaband Butylband nebo Guttaband WB.

