

# MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS


## LPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

SPODNÍ D 110, SPODNÍ D 125, SPODNÍ UNIVERSAL D 110/125, BOČNÍ D 110

## RAINWATERS COLLECTOR

BOTTOM STREET DRAIN D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125,

SIDE STREET DRAIN D 110

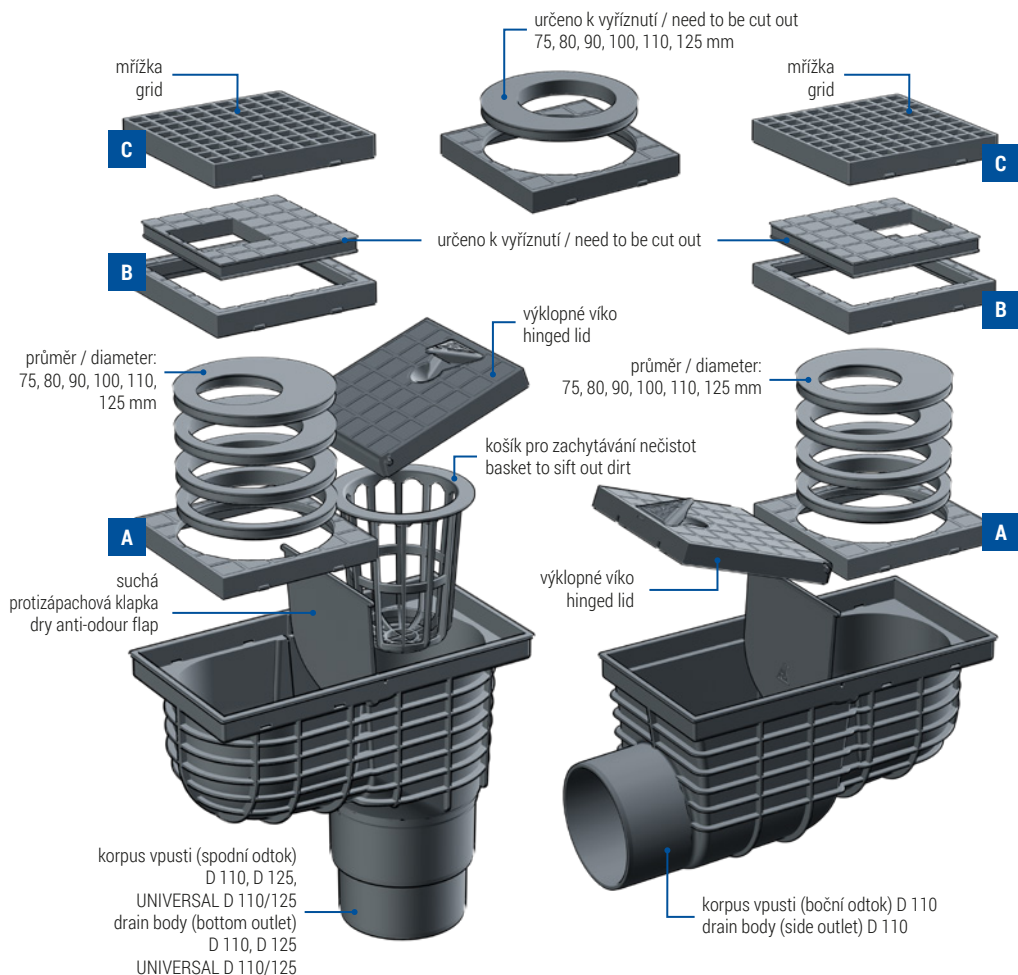

TEPLOTA  
TEMPERATURE  
max. 90°C



ZATÍŽENÍ  
LOAD CAPACITY  
K3 - 300 kg

