


Šachtový poklop VIATOP M NIVEAU 140 třída D400 – samonivelační rám - neventilační

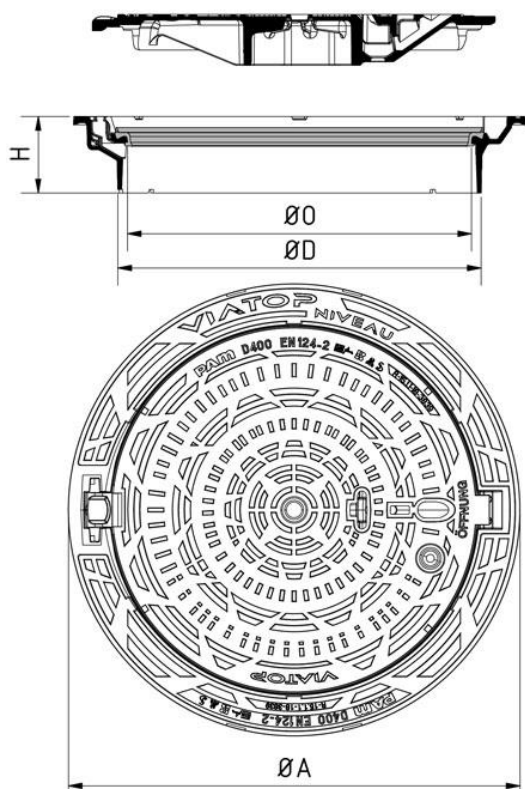

A	D	O	H	Celková hmotnost	Hmotnost víka	Balení	Reference
mm	mm	mm	mm	kg	kg		
830	670	610	140	81.7	47.5	5	CDVM60QGX40

Materiály a povrchová ochrana:

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr
- Elastomerový tlumící kroužek, vyměnitelný

Oblast použití:

- Třída zatížení D 400 (skupina 4) dle ČSN EN 124-2
- Vhodný do zón s intenzivním provozem a pro časté otevírání.

Základní charakteristiky:

- Výškově nastavitelný 160 mm až 180 mm
- Otevírání pomocí kloubu, úhel otevření 100°, s bezpečnostní aretací v 90°
- Otevírání prostřednictvím kloubu a ergonomická manipulační kapsa ve víku
- Volitelné značení SW, RW, WASSER (v základním provedení bez volitelného značení)

Bezpečnost

- Čtvrtotáčkový zámek (PENTA, SCS, specifický zámek dle požadavků zákazníka) proti neoprávněné manipulaci
- Kalový koš VIATOP
- Manipulační tyč C24



- Betonový adaptér pro VIATOP 140 (H= 60 mm)
- Omezení průniku vody kloubem kloubovou ucpávkou (nutno specifikovat před objednáním)